

Miernik TV + SAT + CATV

ROVER HD TAB 7 Lite




Miernik HD TAB 7 Lite to zaawansowany miernik do pomiaru sygnałów DVB-T/T2/ T2 Lite, DVB-C/C2,, telewizji analogowej, sygnałów radio FM, DAB, DAB+.

HD TAB 7 Lite charakteryzuje się wysokiej rozdzielczości wyświetlaczem o przekątnej LCD 7". Miernik posiada również duże przyciski mechaniczne oraz funkcjonalne pokrętkę do nawigacji. Do miernika dołączony jest wodoodporny pokrowiec.


Menu miernika dostępne jest w języku polskim.

- Pomiar w zakresie częstotliwości 4-2610 MHz
- Opatentowany przez ROVER wyjątkowy system AUTODISCOVERY
- Funkcja **POMOCY** automatycznie identyfikuje wszystkie sygnały z modulacją cyfrową, SAT, TV i CATV
- **Automatyczny Asystent** analizuje jakość sygnału i zapamiętuje przeszukiwane kanały
- Funkcja skanowania wykresów słupkowych poziomu kanałów TV i CATV (od 10 do 100 kanałów na jednym ekranie)
- Wykres Buzzer & Noise Margin w czasie rzeczywistym
- Expert SAT
- MER vs CARRIER
- Wejście optyczne
- Audio DOLBY

Konstelacja DVB-T2

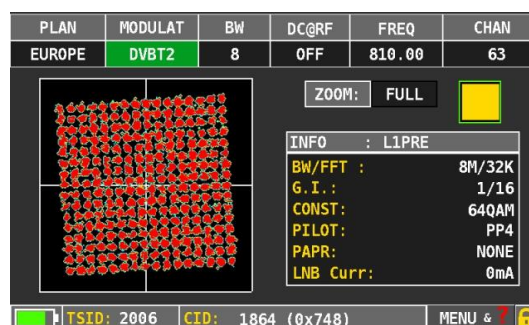

Widmo TV

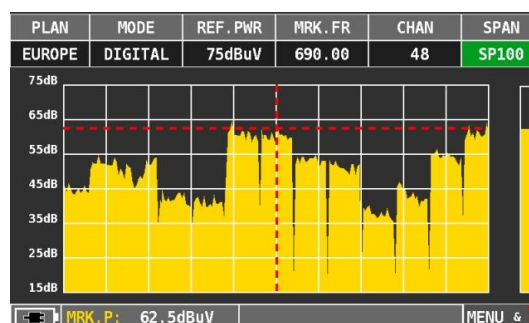

PARAMETRY TECHNICZNE

POMIARY I ANALIZA WIDMA:

- Zakres częstotliwości: TV i tuner CATV 4-1000 MHz (pasmo rozszerzone); tuner SAT 930-2.250 MHz (pasmo rozszerzone); GSM 860-1.000 MHz (pasmo rozszerzone) dla instalacji przekaźników telefonicznych
- Impedancja wejściowa 75 Ohm (wymienne złącze "F")
- Pomiar cyfrowy: moc cyfrowa, MER, BER, PER, LDPC, PC, BCH, margines szumów, MER vs CARRIER (opcja)
- Pomiar analogowy: poziom sygnału, wskaźnik V/A
- Pomiar zakresu mocy: TV 28-130 dBμV, SAT 30-130 dBμV
- Wbudowana funkcjonalność Net-id: Net-id, NID, TSID, LCN, pozycja orbity SAT
- Szybki podgląd widma dzięki funkcji MAX HOLD: pełne możliwości widma z pamięcią maksymalnych wartości (peak), zmienna rozpiętość oraz automatyczny poziom odniesienia
- Konstelacja dla sygnałów TV i SAT
- Echa, przed-echa, mikro-echa w czasie rzeczywistym
- Jakość: auto test jakości cyfrowej: PASS (właściwy) – MARGINAL (marginalny) – FAIL (niewłaściwy)
- Obrazy cyfrowe: MPEG2-4 SD i HD z listą programów, PIDy Audio Video, LCN, przepływność (bit rate) Video – wszystko na jednym ekranie
- Plan kanałowy TV: domyślne plany kanałowe dla krajów z całego świata
- Plan kanałowy SAT: zapamiętanych ponad 2.000 transponderów dla Satelit z całego świata
- Indywidualny Plan kanałowy: programowalny plan TV, SAT (lub połączony TV/SAT) poprzez komputer lub klawiaturę lokalną
- Logi: TV, SAT lub TV/SAT połączone z funkcją stop & go.
- Audio: AAC na wyposażeniu, DOLBY (opcja)
- Miernik mocy optycznej: z wymiennym złączem FC-ST-SC do testowania połączeń światłowodowych (FTTH & FTTX) oraz rozwiązywania problemów.

SPECYFIKACJA OGÓLNA:

- 7" wyświetlacz dotykowy: wysoka jasność oraz rozdzielczość 16:9
- Napięcie stałe DC na wejściu RF: 5 – 12 – 18 – 24 V, DiSEqC, SCR i dCSS
- Zasilanie oraz ładowanie baterii: 12 V DC
- Interfejs USB do PC do aktualizacji oprogramowania online oraz do zarządzania planami kanałowymi
- Darmowy program interfejsu SMART PC oraz aktualizacje oprogramowania (firmware)
- interfejs USB PC do przechowywania danych zapisanych na nośniku
- Metalowa obudowa oraz wytrzymały futerał
- Waga: tylko 2 Kg
- Wymiary (WxSxG): 140 x 240 x 40 mm (bez pokrowca)
- Akcesoria:
 - ✓ Miękka torba
 - ✓ Zasilacz sieciowy
 - ✓ Ładowarka samochodowa 12VDC
 - ✓ Złącze F żeńskie
 - ✓ Przejściówka złącze BNC żeńskie – wtyk F żeński
 - ✓ Przejściówka złącze IEC żeńskie – wtyk F żeński
 - ✓ Przejściówka szybkozłącze F męskie – złącze F żeńskie

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl