

Rover TAB 5 ULTRA



- 5 calowy wyświetlacz
- DVB-S/S2/C/T/T2
- Pomiar dCSS, dSCR
- Opcja dekodowania HEVC
- Pojemna bateria wystarczająca na ponad 4 godziny pracy
- Nowa kompaktowa konstrukcja
- Opcja pomiaru sygnałów optycznych
- Opcjonalna funkcja reflektometru dla kabli koncentrycznych
- Opcja pomiaru WiFi

Miernik TAB 5 ULTRA to profesjonalny, kompletny i dokładny miernik sygnałów DVB-T/T2 Lite/S/S2/C, telewizji analogowej, sygnałów radia FM, GSM.

W mierniku zastosowano możliwość dekodowania transmisji w HEVC/H.265 (opcja), dzięki czemu można mierzyć parametry sygnałów i uzyskać podgląd z testowych transmisji DVB-T2/HEVC. Od połowy 2022 tego rodzaju transmisje będą powszechnie obowiązującym standardem w Polsce, stąd warto już dziś być na to gotowym.

Kolejną opcjonalną funkcjonalnością jest możliwość pomiaru sygnałów optycznych, dzięki czemu możliwy jest pomiar sygnałów satelitarnych z powszechnie stosowanych konwerterów optycznych produkowanych przez Global Invacom, a także pomiar mocy optycznej czy tłumienia. Sygnał optyczny może zostać odebrany wewnętrznym odbiornikiem i zamieniony na sygnał RF, dzięki czemu możliwe jest sprawdzenie zawartości transmisji DVB.

Inne dodatkowe opcje to:

- dekodowanie dźwięku AC3/AC3E/DD+/AAC
- analizator WiFi 2,4 oraz 5GHz
- Reflektometr RF


TAB 5 ULTRA posiada wysokiej rozdzielczości dotykowy ekran LCD 5", przyciski mechaniczne oraz funkcjonalne pokrętko do nawigacji. Do miernika dołączony jest wodoodporny pokrowiec. Menu miernika dostępne jest w języku polskim.

PARAMETRY TECHNICZNE


Nazwa / parametry		HD TAB 5 ULTRA	
Zakres częstotliwości	/	TV, CATV & RADIO	SAT
	MHz	30 – 1000	700 – 2700
Rozdzielczość pomiaru	MHz	25	5
Dokładność pomiaru mocy	dB	1	
Impedancja wejścia	Ohm	75	
Zakres pomiaru mocy	dBμV	35...115	5...105
Napięcie DC na wejściu RF	V	5 – 12 – 18 – 24	
Zasilanie	V _{DC}	12	
Interfejs USB	/	aktualizacja software oraz zarządzanie pamięcią	
Wymiary	mm	130 x 255 x 40	
Waga	kg	1,4	
Opakowanie	/	karton	

W komplecie z miernikiem HD TAB 5 ULTRA dostarczane są:

- miękka torba z paskiem na ramię,
- kabel USB do podłączenia do komputera,
- zasilacz do ładowania,
- podręcznik użytkownika (CD),
- złącze żeńskie F,
- przejściówka złącze IEC żeńskie,

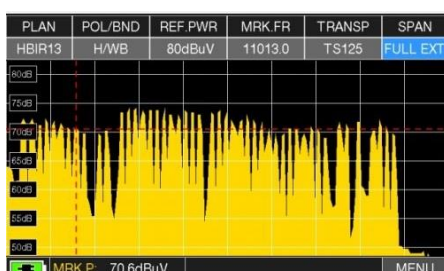

WIDMO SAT

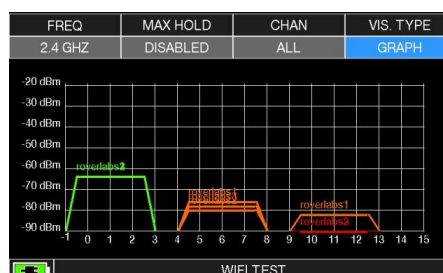

ANALIZATOR 2,4-5 Wi-Fi GHz



MENU NAWIGACJI



DIAGRAM KONSTELACJI

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl